

VERDI



# TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA ROUTE NEUVE & DE LA RUE FELIX FAURE

Réunion publique - 31/08/2022

# Présentation du projet

# La RD 916 – Emprise du projet



**Artère routière, résidentielle et commerciale.**

La Route Neuve et la rue Felix Faure occupent un **tronçon de la Route Départementale 916** située en agglomération sur les communes de Ferrières-en-Bray et de Gournay-en-Bray.

La totalité du linéaire de voirie est **d'environ 1 km** (600 ml sur la commune de Ferrieres et 400 ml sur la commune de Gournay).


# L'état actuel de la route - DYSFONCTIONNEMENTS



- **Trafic routier dense** avec la déviation d'une importante **circulation de poids lourds** (itineraire de transport exceptionnel + présence d'une coopérative agricole rue Boucault)
- **Vitesses excessives**
- **Aspect très routier** dans ce contexte urbain
- **Problème d'écoulement d'eaux** avec une **voirie plus haute que les trottoirs** et de nombreux seuils critiques des riverains
- **Pas de structure sous chaussée**




# Objectifs et traduction dans les aménagements

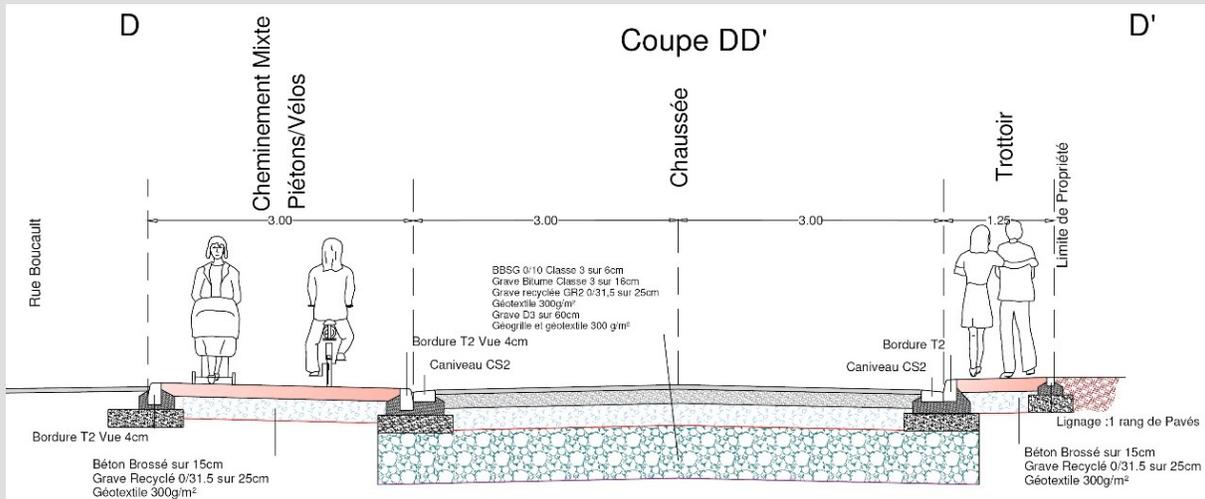

Améliorer l'accessibilité avec une revalorisation et une mise en sécurité des modes doux :





- Normalisation et élargissement des trottoirs
- Création d'un trottoir partagé piétons / cyclistes
- Réalisation de « trottoirs traversants » au niveau des rues adjacentes (-> *priorité aux modes doux traversant les rues adjacentes*)

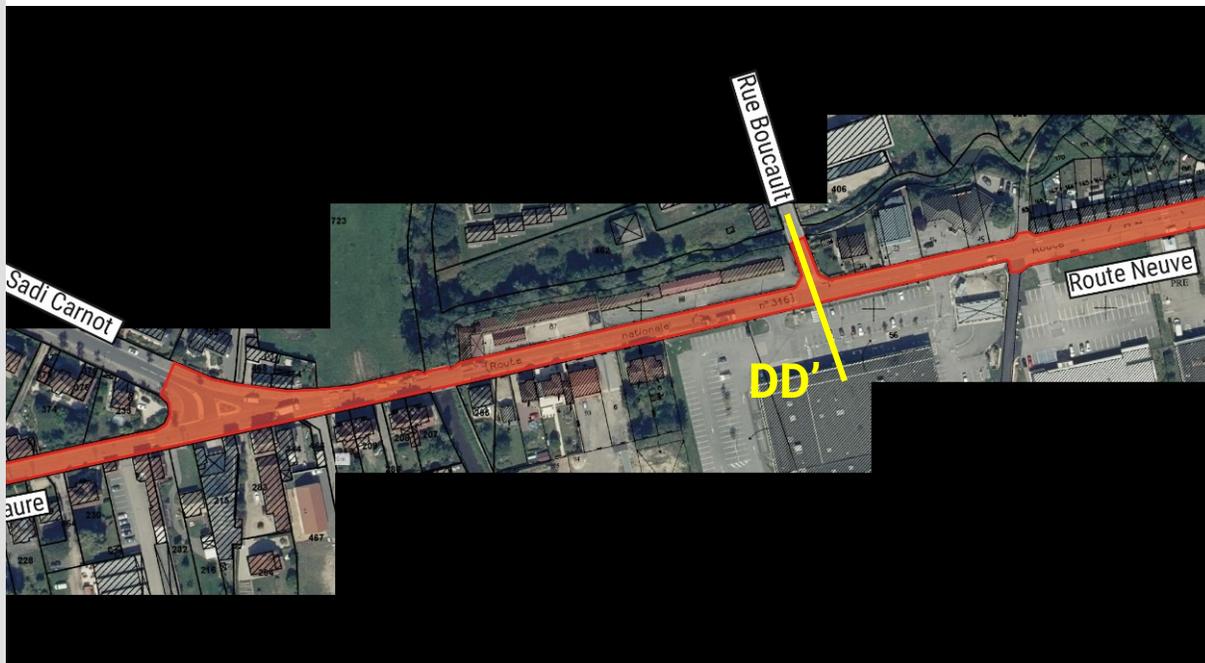


# Objectifs et traduction dans les aménagements

Sécuriser les usagers de ces rues en créant des aménagements visant à réduire la vitesse et en restructurant la voirie :

- Création d'un plateau surélevé
- Création d'un mini giratoire au carrefour avec l'avenue Sadi Carnot (associé à un plateau surélevé)
- Mise en place d'un « feu vert récompense »

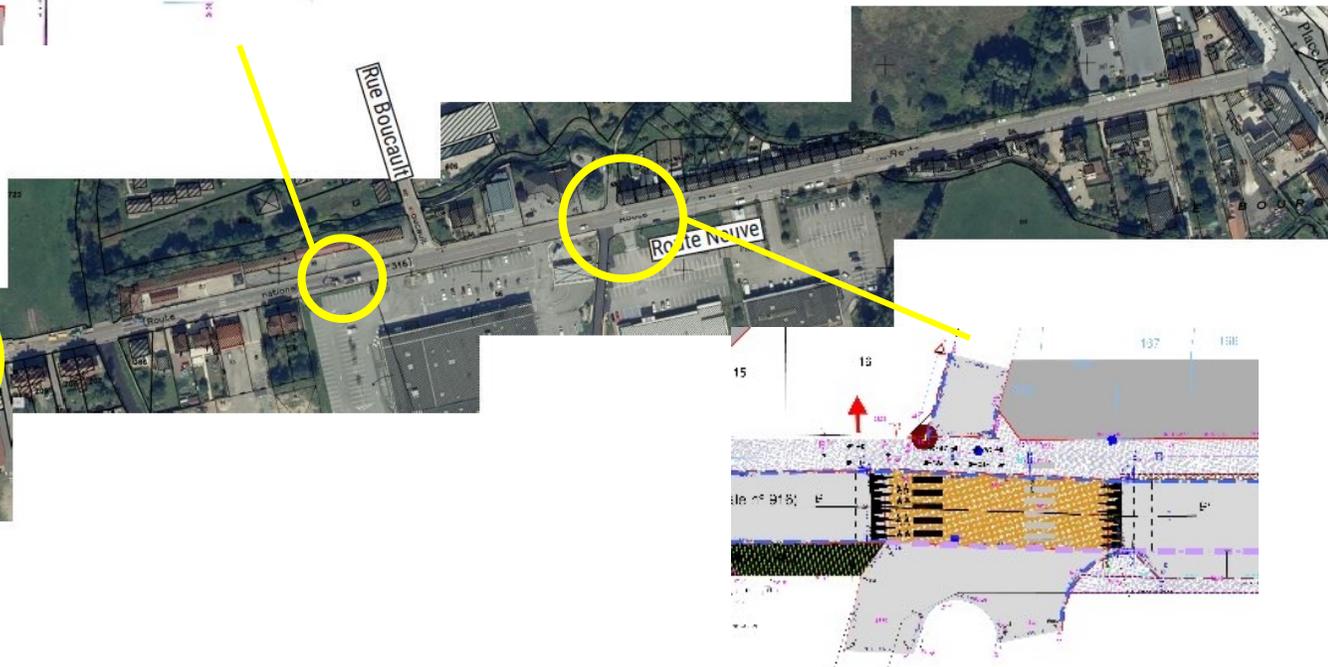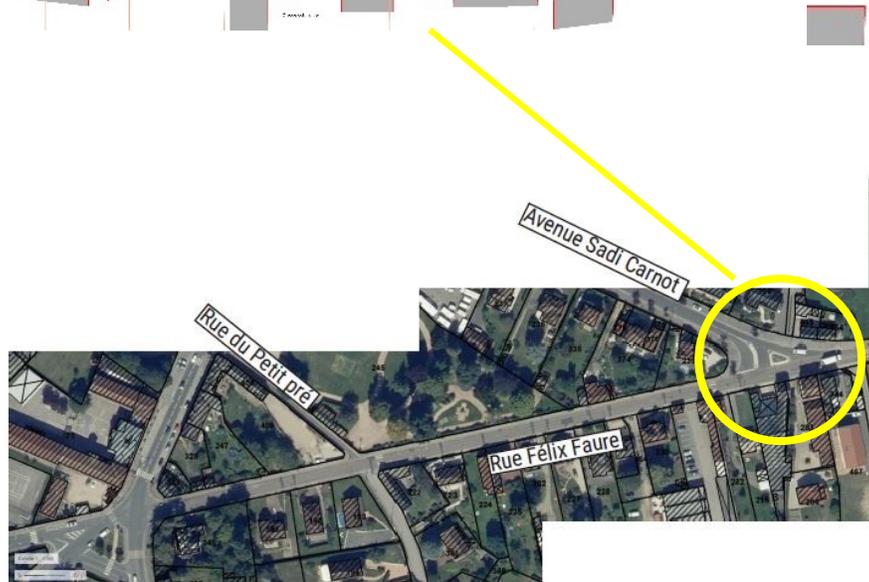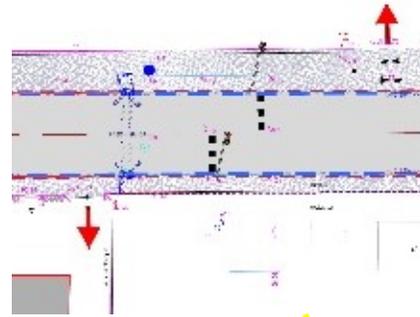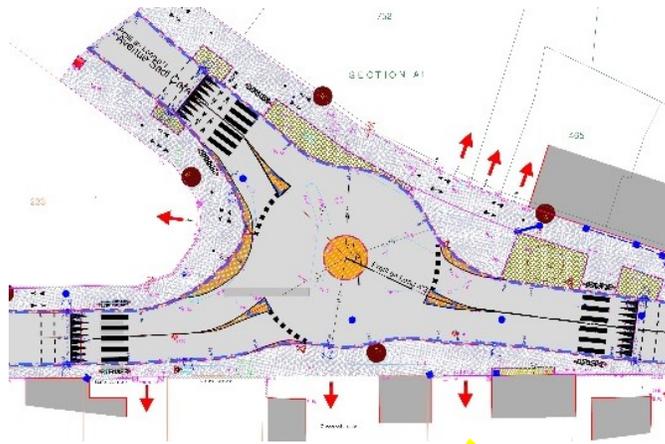


# Objectifs et traduction dans les aménagements

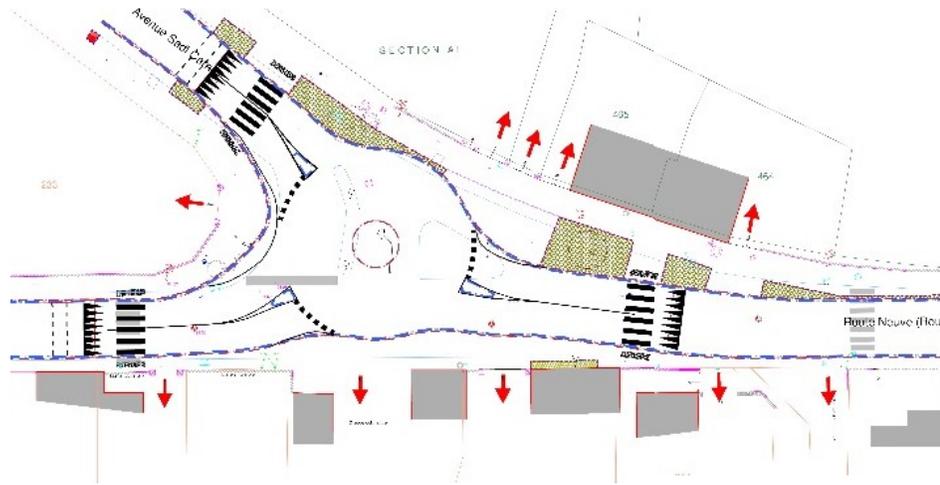

Améliorer le cadre de vie en diminuant l'aspect très routier de cet axe, en végétalisant et en gérant les eaux de ruissellement :

- Végétalisation des trottoirs
- Meilleure gestion des eaux pluviales
- Création de stationnements le long de la route (21 places)

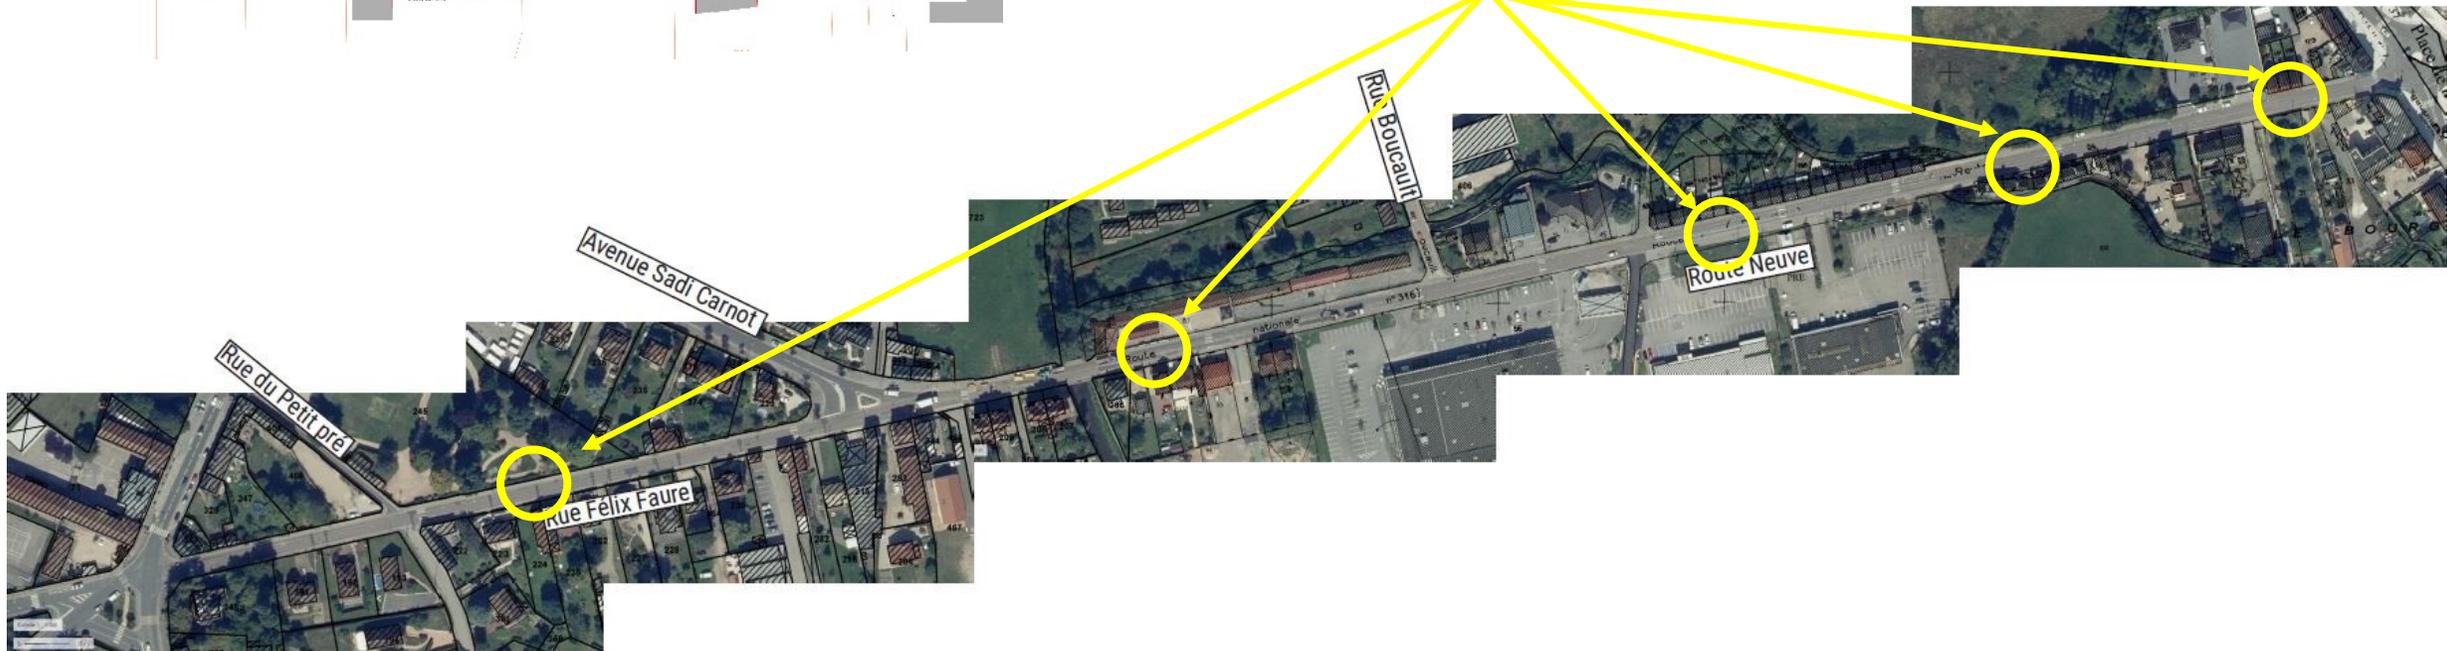

# Coût & Financement des travaux

Projet	Montant H.T.	Part Département H.T.	Part Communes H.T.
<i>Etudes Préalables, Maitrise d'œuvre, AMO et divers</i>	81 447,50 €	40 723,75 €	40 723,75 €
<i>Aménagement</i>	1 515 279,35 €	780 876,46 €	734 402,89 €
Total	1 596 726,85 €	821 600,21 €	775 126,64 €



Subventions Département : 337 000 €



Subventions Région Normandie : 234 228 €

# Planning des travaux

# TRONÇON 1



		juil-22		Août 22				sept-22						
		S29	S31	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39		
Préparation de chantier et réalisation du constat d'huissier	2 mos	[Red bar spanning S29 to S39]												
TRAVAUX														
Installation de chantier et transferts des matériels	1,00													
PHASE 1														
		oct-22				nov-22				déc-22				
		S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	
Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier	1,00	[Orange]												
Dépose du mobilier et de panneaux de signalisation	1,00	[Orange]												
Dépose des bordures et caniveaux y compris démolition des revêtements de trottoirs et évacuation	3,00	[Orange]	[Orange]											
Terrassement des trottoirs et accès y compris évacuation des déblais	4,00	[Orange]	[Orange]	[Orange]										
Fourniture et mise en œuvre de GNT dans les trottoirs et accès y compris pose de géotextile	4,00		[Orange]	[Orange]										
Fourniture et pose de chaînette en pavés granit 10x10 (OPTION)	4,00				[Blue]	[Blue]								
Terrassement généraux et évacuation en décharge	5,00		[Orange]	[Orange]	[Orange]									
<b>Essais de plaque</b>				[Red]	[Red]									
Ft et pose des bouches d'égout et des canalisations de raccordements	4,00		[Orange]	[Orange]	[Orange]									
Fourniture et mise en œuvre de cailloux de blocage 100/250	4,00		[Orange]	[Orange]	[Orange]									
Fourniture et pose de géotextile et de la géogrille	2,00			[Orange]	[Orange]									
Fourniture et mise en œuvre de grave 0/80	2,00			[Orange]	[Orange]									
<b>Essais de plaque</b>					[Red]									
Fourniture et pose des bordures, caniveaux, quai bus et dalles podotactile	5,00				[Orange]	[Orange]	[Orange]							
Raccordement de l'aire de dépotage	1,00					[Orange]	[Orange]							
Règlage soigné de la GNT 0/31,5 sous voirie et réalisation d'un enduit de scellement	1,00					[Orange]	[Orange]							
<b>Essais de plaque</b>						[Red]	[Red]							
Fournitures et mise en œuvre de GB y compris imprégnation	2,00					[Orange]	[Orange]	[Orange]						
<b>Essais de densité</b>						[Black]	[Black]							
Réalisation des mises à niveau des fontes de voirie	2,00					[Orange]	[Orange]	[Orange]						
Règlage soigné des trottoirs	4,00					[Orange]	[Orange]	[Orange]	[Orange]					
Réalisation des mises à niveau de trottoirs et reprise des descentes de gouttière	4,00					[Orange]	[Orange]	[Orange]	[Orange]					
Réalisation des bétons brosser sur trottoirs et accès	4,00					[Orange]	[Orange]	[Orange]	[Orange]					
Réalisation du tapis d'enrobés de voirie et de plateau y compris accrochage	1,00							[Orange]	[Orange]	[Orange]				
<b>Essais de densité</b>								[Black]	[Black]					
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	1,00					[Orange]	[Orange]	[Orange]	[Orange]	[Orange]				
Travaux de plantations et espaces verts	4,00					[Orange]	[Orange]	[Orange]	[Orange]	[Orange]	[Orange]			
Travaux de signalisation verticale et horizontale, pose du mobilier et déplacement de l'abri bus	5,00					[Orange]								

pont du 1er novembre

11-nov

# TRONCONS 2A + 2B



PHASE 2		nov-22		déc-22				janv-23				févr-23	
		847	848	848	850	851	852	801	802	803	804	805	806
<b>Travaux d'enfouissement de réseaux sur la commune de Gournay en Bray</b>		Travaux d'enfouissement Carrefour Avenue Sadi Carnot						Travaux d'enfouissement Carrefour Avenue Sadi Carnot (non compris) à RD 915					
		Tronçon 2 hors carrefour Avenue Sadi Carnot				Période de congés		Gratons Avenue Sadi Carnot et trottoirs					
Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier	1,00												
Dépose du mobilier et de panneaux de signalisation	1,00												
Dépose des bordures et caniveaux y compris démolition des revêtements de trottoirs et évacuation	2,00												
Terrassement des trottoirs et accès y compris évacuation des déblais	3,00												
Fourniture et mise en œuvre de GNT dans les trottoirs et accès y compris pose de géotextile	3,00												
Fourniture et pose de chaînette en pavés granit 10x10 (OPTION)	2,00												
Terrassement généraux et évacuation en décharge	3,00												
<b>Essais de plaque</b>													
Ft et pose des bouches d'égout et des canalisations de raccordements	1,50												
Fourniture et mise en œuvre de cailloux de blocage 100/250	3,00												
Fourniture et pose de géotextile et de la géo grille	1,00												
Fourniture et mise en œuvre de grava 0/80	2,00												
<b>Essais de plaque</b>													
Fourniture et pose des bordures, caniveaux, quai bus et dalles podotactile	4,00												
Pose des massif pour feux et travaux de passage des fourreaux pour raccordement	1,00												
Réglage soigné de la GNT 0/31,5 sous voirie et réalisation d'un enduit de scellement	1,00												
<b>Essais de plaque</b>													
Fournitures et mise en œuvre de GB y compris imprégnation	1,00												
<b>Essais de densité</b>													
Réalisation des mises à niveau des fontes de voirie	2,00												
Réglage soigné des trottoirs	3,00												
Réalisation des mises à niveau de trottoirs et reprise des descentes de gouttière	3,00												
Réalisation des bétons brosser sur trottoirs et accès	3,00												
Réalisation du tapis d'enrobés de voirie et du giratoire y compris accrochage	1,00												
<b>Essais de densité</b>													
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	1,00												
Travaux de plantations et espaces verts	4,00												
Pose et raccordement des feux	1,00												
Travaux de signalisation verticale et horizontale et pose du mobilier	4,00												

Mise en sécurité avant fermeture hivernale



# TRONÇON 3



PHASE 3		févr-22				mars-22				avr-22						
		S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17			
Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier	1,00	■														
Dépose du mobilier et de panneaux de signalisation	1,00	■														
Dépose des bordures et caniveaux y compris démolition des revêtements de trottoirs et évacuation	3,00	■	■													
Terrassement des trottoirs et accès y compris évacuation des déblais	4,00		■	■												
Fourniture et mise en œuvre de GNT dans les trottoirs et accès y compris pose de géotextile	4,00		■	■												
Terrassement généraux et évacuation en décharge	4,00			■	■											
Essais de plaque				■	■											
Pt et pose des bouches d'égout et des canalisations de raccordements	1,00			■												
Fourniture et mise en œuvre de cailloux de blocage 100/250	3,00			■	■											
Fourniture et pose de géotextile et de la géogrille	2,00				■	■										
Fourniture et mise en œuvre de grave 0/80	2,00				■	■										
Essais de plaque					■	■										
Fourniture et pose des bordures, caniveaux, quai bus et dalles podotactile	5,00				■	■	■									
Règlage soigné de la GNT 0/31,5 sous voirie et réalisation d'un enduit de scellement	1,00					■	■									
Essais de plaque						■	■									
Fournitures et mise en œuvre de GB y compris imprégnation	2,00					■	■									
Essais de densité						■	■									
Réalisation des mises à niveau des fontes de voirie	2,00					■	■									
Règlage soigné des trottoirs	4,00					■	■	■								
Réalisation des mises à niveau de trottoirs et reprise des descentes de gouttière	4,00					■	■	■								
Réalisation des bétons brosser sur trottoirs et accès	4,00					■	■	■								
Réalisation du tapis d'enrobés de voirie et du giratoire y compris accrochage	1,00						■	■								
Essais de densité								■	■							
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	0,25						■									
Travaux de plantations et espaces verts	1,00							■	■							
Travaux de signalisation verticale et horizontale et pose du mobilier	3,00								■	■	■					



# Circulation pendant les travaux

# TRONCON 1 : déviation et accès aux commerces

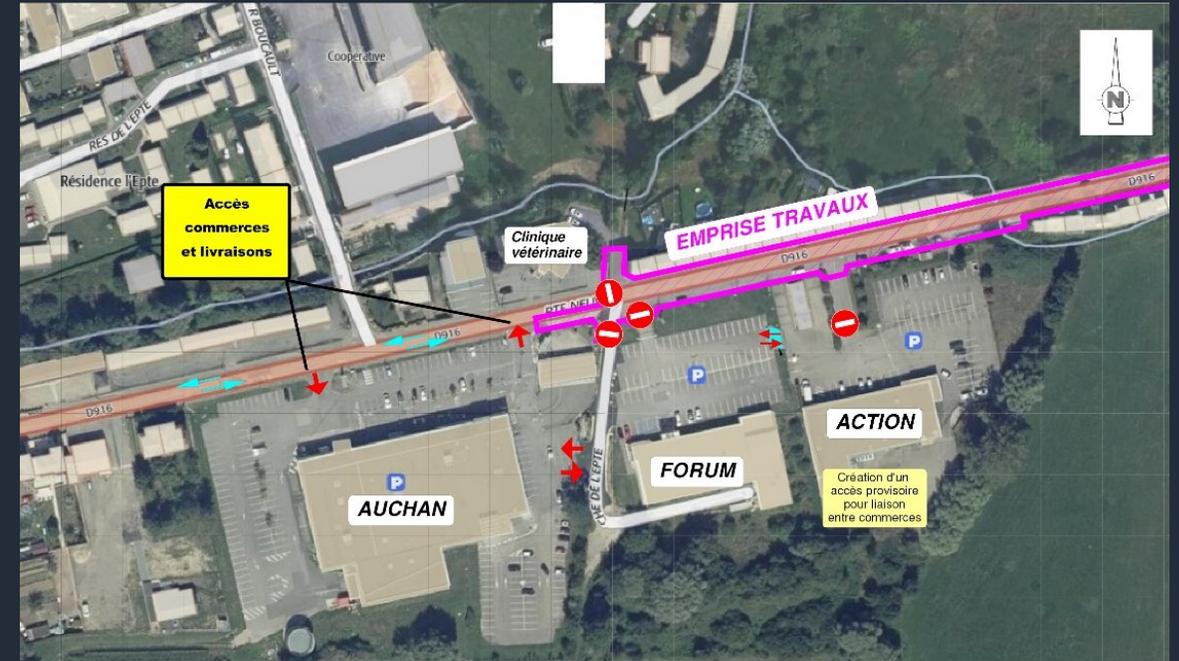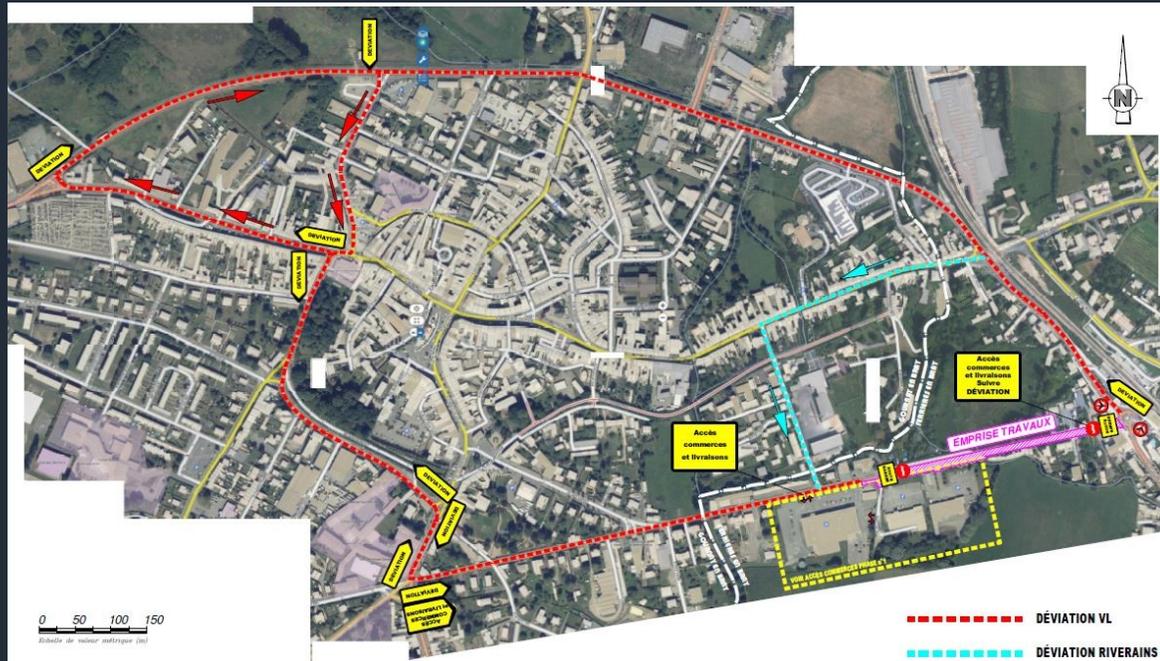

Période prévisionnelle : du 03/10/22 au 21/11/22  
Durée : 6 semaines

# TRONCON 2A : déviation et accès aux commerces

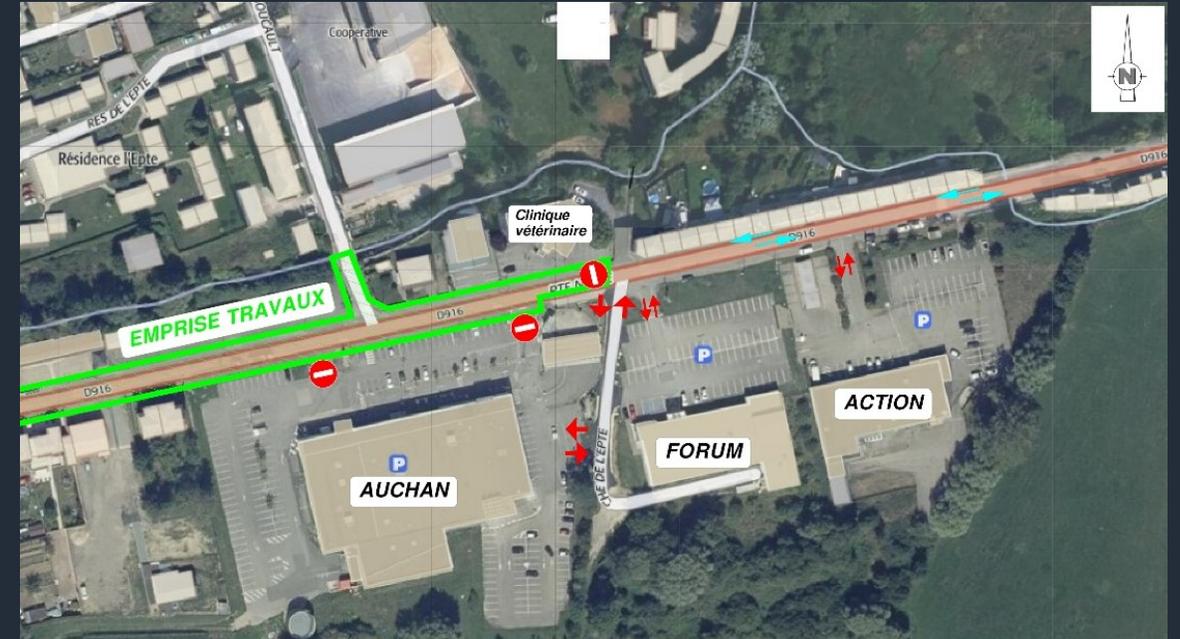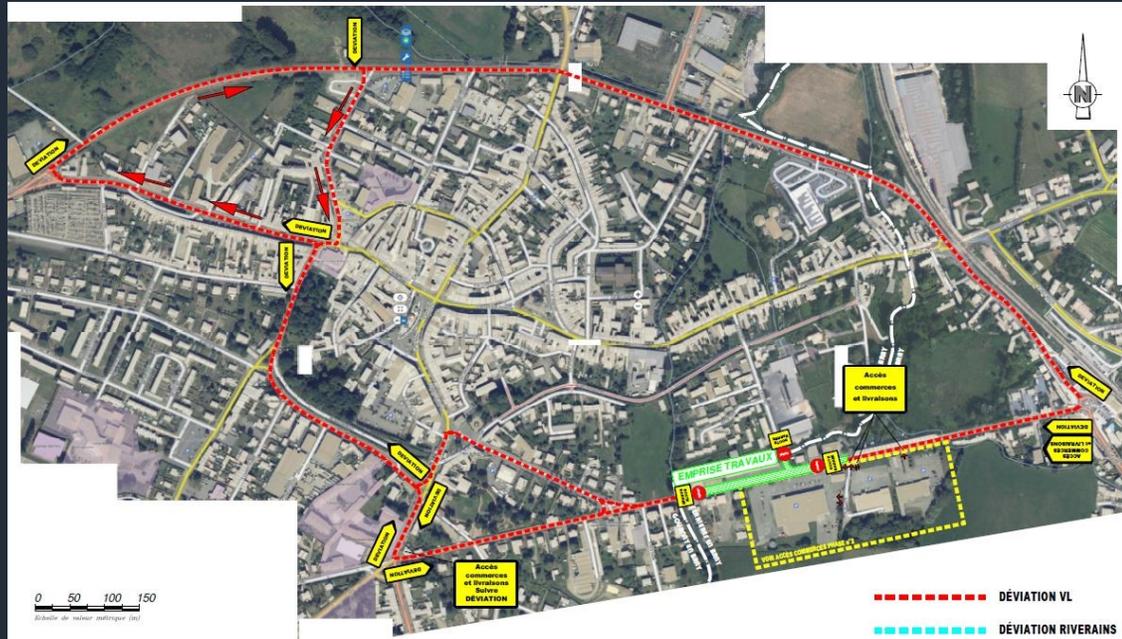


Période prévisionnelle : du 21/11/22 au 16/12/22  
Durée : 4 semaines

# TRONCON 2B : déviation & circulation pendant la période de congés de Noël (17/12 au 09/01)



Période prévisionnelle d'ouverture à la circulation : du 17/12/22 au 09/01/23

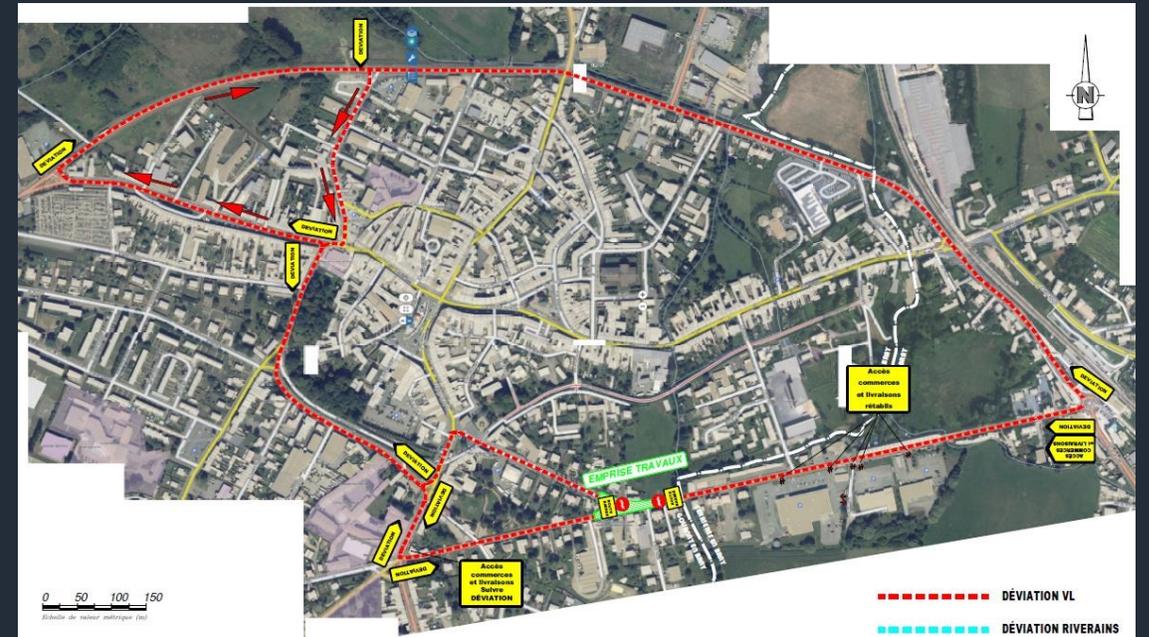

Période prévisionnelle : du 09/01/23 au 08/02/23  
Durée : 4,5 semaines

## TRONCON 3 : déviation



Période prévisionnelle : du 09/02/23 au 23/03/23  
Durée : 7 semaines

# DEVIATION POIDS LOURDS

